


FTXS-G İç Ünite



RXS-F Dış Ünite

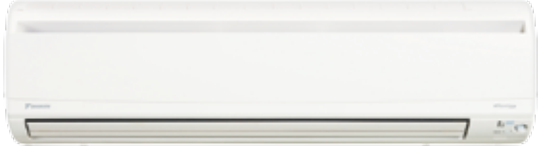

Uzaktan Kumanda



DAIKIN



Shira


Seasonal



Daikin
Sezonluk Verimliliğin
Öncüsüdür

FTXS-K FTXS-G

INVERTER

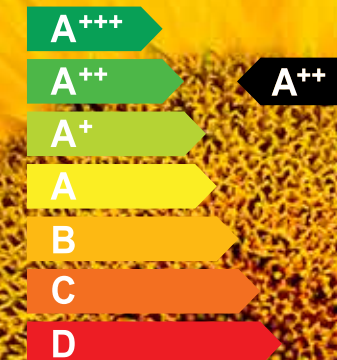

Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı

Sezonluk Verimlilik, klimalarda gerçek enerji kullanım değerlerini gösteren yeni ölçümlendirme sistemidir. Bu sisteme göre yapılan ölçümler, klimanın farklı hava sıcaklıklarında nasıl bir performansla çalışacağını gösterir. Kısacası gerçek hayatta karşılaşılabilecek değerleri ortaya koyar.

Şimdiki değerlendirme sistemine göre düşük enerji tüketimine sahip A enerji sınıfındaki bir klima, Sezonluk Verimlilik kriterlerine göre E veya F'ye değerlerine düşebilir.

Daikin, 2013 itibarıyla Avrupa ile eş zamanlı olarak sezonluk verimliliğe göre ürünlerini etiketlendirdi. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de Sezonluk Verimliliğin öncüsü Daikin.

In all of us,
a green heart



Daikin'ın klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilanmesini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre üzerinde çok az etkisi olan ürünler üretme konusunda bir lider olma amacını taşımıştır. Bu hedef doğrultusunda, geniş bir dizi ürün ve bir enerji yönetim sistemi ekonomik bir şekilde tasarlanmış ve geliştirmiş; bu sayede enerjinin korunması ve atıkların azaltılmasını sağlamıştır.



Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma Paketleri (LCP) ve Fan Cılı Üniteleri (FD) için Uerovent Sertifikasyon Programına Katılmıştır; sertifikalı modellerin onaylı bilgileri Eurovent Dizisinde belirtilmektedir. Multi üniteler, 2 iç üniteye kadar kombinasyonlar için Eurovent sertifikalıdır.



Genel Müdürlük Hürriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yan Yolu No:49/1-2 Kartal/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00
• **Adana Bölge** Yenibara Mah. 68001 Sk. No:4 Gülek Plaza A Blok Asma Kat 001000 Seyhan/ADANA Tel: (0322) 225 32 25 Faks: (0322) 225 32 23
• **Ankara Bölge** Bahçekapı Mah. Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 2460. Sk. No:5 Etimesgut/ANKARA Tel: (0312) 472 75 70 Faks: (0312) 472 79 85
• **Antalya Bölge** Demircikara Mah. Narenciye Cad. 1422. Sk. Nail Apt. No:2/7 ANTALYA Tel: (0242) 312 34 61 Faks: (0242) 321 29 83
• **İzmir Bölge** Tesiat İş Merkezi 1443 Sk. B Blok No :2/T Yenisehir/İZMİR Tel: (0232) 449 10 15 Faks: (0232) 449 08 48
• **Gaziantep Bölge** İncilipınar Mah. 3 Nolu Cad. Akınalan İş Merkezi No:7/C Şehitkamil/GAZİANTEP Tel: (0342) 338 18 00 Faks: (0342) 338 74 00
• **Trabzon Bölge** Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Bulvarı Çelikler İş Merkezi No:178/A TRABZON Tel: (0462) 321 28 34 Faks: (0462) 321 58 34
• **Fabrika** Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek/SAKARYA Tel: (0264) 616 27 00 Pbx Faks: (0264) 654 58 46

www.daikin.com.tr • 444 999 0

D-SH-260814-TR02



İÇ ÜNİTE				FTXS20K		FTXS25K		FTXS35K		FTXS42K		FTXS50K		FTXS60G		FTXS71G				
Soğutma Kapasitesi	Min. / Nom. / Maks.			kW	1,30 / 2,00 / 2,80		1,30 / 2,50 / 3,20		1,40 / 3,50 / 4,00		1,70 / 4,20 / 5,00		1,70 / 5,00 / 5,30		1,70 / 6,00 / 6,70		2,30 / 7,10 / 8,50			
				Btu/h	4.400 / 6.800 / 9.600		4.400 / 8.500 / 10.900		4.800 / 11.900 / 13.600		5.800 / 14.300 / 17.100		5.800 / 17.000 / 18.100		5.800 / 20.500 / 22.900		7.850 / 24.200 / 29.000			
Isıtma Kapasitesi	Min. / Nom. / Maks.			kW	1,30 / 2,50 / 4,30		1,30 / 2,80 / 4,70		1,40 / 4,00 / 5,20		1,70 / 5,40 / 6,00		1,70 / 5,80 / 6,50		1,70 / 7,0 / 8,00		2,30 / 8,20 / 10,2			
				Btu/h	4.400 / 8.500 / 14.700		4.400 / 9.600 / 16.000		4.800 / 13.600 / 17.700		5.800 / 18.400 / 20.400		5.800 / 19.800 / 22.000		5.800 / 23.900 / 27.300		7.850 / 28.000 / 34.800			
Sezonsal verimlilik (EN14825 uyarınca)	Soğutma	Enerji Etiketi			A++								A							
		Ptasarım			kW	2,00		2,50		3,50		4,20		5,00		6,00		7,10		
		SEER			7,40		7,90		7,47		6,80		6,80		5,58		5,28			
		Yıllık Enerji Tüketimi			kWh/yıl	95		111		164		216		257		376		471		
	Isıtma (Ortalama iklim)	Enerji Etiketi			A++								A+				A			
		Ptasarım			kW	2,30		2,50		3,60		4,00		4,60		4,80		6,20		
		SCOP			4,77		4,78		4,85		4,20		4,20		3,89		3,81			
		Yıllık Enerji Tüketimi			kWh/yıl	675		732		1.039		1.334		1.535		1.728		2.276		
Gövde	Renk			Beyaz																
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	289 x 780 x 215					298 x 900 x2 15					290 x 1.050 x250						
Ağırlık	Ünite		kg	8					11					12						
Fan - Hava Debisi	Soğutma	Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz	m³/dk	8,8 / 8,8 / 4,7 / 3,9		9,1 / 9,1 / 5,0 / 3,9		11,2 / 11,2 / 5,8 / 4,1		11,2 / 11,2 / 7,0 / 4,1		11,9 / 11,9 / 7,4 / 4,5		16,0 / 16,0 / 11,3 / 10,1		17,2 / 17,2 / 11,5 / 10,5				
	Isıtma	Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz	m³/dk	9,5 / 7,8/6,0/4,3		10,0 / 8,0/6,0/4,3		12,1 / 9,3 / 6,5 / 4,2		12,4 / 10,0 / 7,8 / 5,2		13,3 / 10,8 / 8,4 / 5,5		17,2 / 14,9 / 12,6 / 11,3		19,5 / 16,7 / 14,2 / 12,6				
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	58			59			60			63							
	Isıtma	Yüksek	dBA	58			59			60			62							
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz	dBA	40 / 32 / 24 / 19		41 / 33 / 25 / 19		45 / 37 / 29 / 19		45 / 39 / 33 / 21		46 / 40 / 34 / 23		45 / 41 / 36 / 33		46 / 42 / 37 / 34				
	Isıtma	Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz	dBA	40 / 34 / 27 / 19		41 / 34 / 27 / 19		45 / 39 / 29 / 19		45 / 39 / 33 / 22		47 / 40 / 34 / 24		44 / 40 / 35 / 32		46 / 42 / 37 / 34				
Güç Beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz / V	1~ / 50 / 220-240															

DIŞ ÜNİTE				RXS20L	RXS25L	RXS35L	RXS42L	RXS50L	RXS60L	RXS71F8	
Boyutlar	Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik		mm	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300		770 x 900 x 320	
Ağırlık	Ünite			kg	34			39	47	48	71
Kompresör	Tip			Hermetik sızdırmaz swing kompresör							
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek		dBA	59		61		62		65
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	Yüksek / Düşük / Sessiz		dBA	46 / - / 43		48 / - / 44		48 / 44 / -	49 / 46 / -	52 / - / 49
	Isıtma	Yüksek / Düşük / Sessiz		dBA	47 / - / 44		48 / - / 45		48 / 45 / -	49 / 46 / -	52 / - / 49
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	OrtamSıcaklığı	Min.-Maks.	°CKT	-10~46						
	Isıtma	OrtamSıcaklığı	Min.-Maks.	°CYT	-15~18						
Soğutucu Akışkan	Tip/GWP			R-410A / 1,975							
İlave Soğutucu Akışkan Miktarı	g/m			20 (10 m. üzerindeki boru uzunlukları için)							
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÜ		mm	6,35						
	Gaz	DÜ		mm	9,52			12,7		15,9	
	Drenaj	DÜ		mm	18						
	Boru Uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	20			30			
	Kot farkı	IÜ - DÜ	Maks.	m	15			20			
	Güç Beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz / V	1~/ 50 / 220-240					

Sezonsal Verimlilik değerleri aşağıdaki şartlarda, farklı yüklerde test edilerek Avrupa Birliği ve Türkiye yeni yönetmeliklerine göre hesaplanmıştır.

Soğutma Test Koşulları:			Isıtma Test Koşulları:		
İç Ortam:	27 °C (KT),	19 °C (YT),	İç Ortam:	20 °C (KT),	15 °C (YT),
Diş Ortam:	35 °C (KT),		Diş Ortam:	-7 °C (KT),	
	30 °C (KT),			2 °C (KT),	
	25 °C (KT),			7 °C (KT),	
	20 °C (KT)			12 °C (KT)	

** Soğutma sezonu için yıllık enerji tüketimi 350 saat farklı sıcaklıklardaki çalışma koşulları dikkate alınarak elde edilen test sonucudur.
** Isıtma sezonu için yıllık enerji tüketimi 1400 saat farklı sıcaklıklardaki çalışma koşulları dikkate alınarak elde edilen test sonucudur.

Sürekli ürün geliştirme politikasının bir sonucu olarak tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

FTXS-K İ Ünite



RXS-L Dış Ünite



Uzaktan Kumanda



Bir klima, hem odaya girdiğınızı algılayarak çalışıp hem de en temiz havayı **A++ seviyesinde tasarrufla** üfleyebilir mi?

Daikin ise evet.

Daikin, performans konfor ve enerji tasarrufunu sizin için Shira Seasonal'da buluşturdu. A++ enerji sınıfına sahip Daikin Shira Seasonal, AB'nin sezonsal enerji verimliliği standartlarının üst seviyesinde yer alır.

Performans

Shira Seasonal, Coanda etkisi ile desteklenen 3 boyutlu otomatik hava üfleme özelliği ile havanın büyük odalarda dahi homojen dağılımını sağlar. Otomatik fan hızı, soğutma-ısıtma geçişi, turbo modu ile sizi konfor şartlarına hızla ulaştırır. Sadece Daikin'e özel titanyum appetit fotokatalitik filtre ile havanızı temizlerken bakteri ve virüslerden de arındırır.




Güçlü Modu

20 dakika içerisinde odayı hızlı bir şekilde ısıtır veya soğutur.

Ekonomi

Shira Seasonal'nın en önemli özelliklerinden biri olan sezonsal verimlilik, bir klimanın tüm bir soğutma veya ısıtma sezonu boyunca ne kadar verimli çalıştığını net olarak ortaya koyar. Akıllı Göz, hareket sensörü, ekonomik bekleme modu gibi tamamlayıcı özellikleri sayesinde sadece A değil A++ enerji sınıfındadır.



Inverter Teknolojisi

Klimanın gücünü ihtiyaca göre ayarlar. Böylece konfor, performans ve enerji tasarrufunu bir arada sunar.



Ekonomi Modu

Güç tüketimini minimuma indirir.



Gece Modu


Gece boyunca aşırı ısıtma ve soğutmayı önleyerek hem konfor hem enerji tasarrufu sağlar.



Tasarım


Shira Seasonal, yüksek kaliteli mat kristal beyazı kaplaması ve modern tasarımı sayesinde her türlü ortama görsel uyum sağlar. Yumuşak eğimleri sayesinde duvarla bütünleşir; neredeyse fark edilmeyen bir görüntü oluşturur.

Inverter Klimanın Avantajları

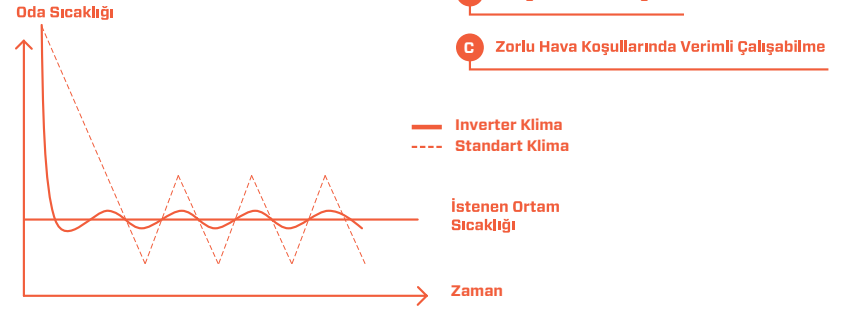


Fan Hızı Seviyesi

Belirli kademelerde fan hızı seviyesi seçilebilir.



Otomatik Fan Hızı

Ayarlanan sıcaklığın elde edilmesi veya korunması için gerekli fan devrini otomatik seçer.



Soğutma Isıtma Geçişi

Başlangıçta odadaki sıcaklık seviyesine göre soğutma ya da ısıtma modunu otomatik olarak seçer.



Akıllı Göz

Bir sensör sayesinde odada bulunan insanları algılar ve hava akışını insanların rahatsız olmayacağı alanlara yönlendirir.

(Sadece FTXS35,42,50K modellerinde geçerlidir.)



Fan Modu

Klimanın ısıtma ya da soğutma yapmadan sadece vantilatör olarak çalışmasını sağlar.



Hareket Sensörü

Oda içindeki insan hareketlerini algılar ve odada hareket olmadığı durumda 20 dakika sonra ekonomik moda geçer. Oda içinde hareket algılandığında tekrar kaldığı konumdan çalışmaya başlar.



Ekonomik Bekleme Modu

Güç tüketimi %80 azalır. Stand by modunda bile enerji tasarrufu yapar.

Konfor

Shira Seasonal, öyle sessiz çalışır ki, ses seviyesi 19 dB'ya kadar iner. Isıtırken havayı yere, soğuturken tavana üfler. Akıllı göz ve hareket sensörü sayesinde odaya giridiğini algılayıp hava akışını insanların rahatsız olmayacağı bölümlere yönlendirir. Haftanın her günü için ayrı programlama yapabilme imkanı sunar.

Hava Üfleme



Konforlu Üfleme Modu

Sıcak ya da soğuk havanın vücudu direkt etkilemesini önlemek için uygun kanat pozisyonu sağlar.




Dikey Salınım

Kanatları aşağı yukarı otomatik hareket ettirerek odada homojen hava ve sıcaklık dağılımı sağlar.



Yatay Salınım


Kanatları sağa sola otomatik hareket ettirerek odada homojen hava ve sıcaklık dağılımı sağlar. (Sadece FTXS35,42,50K, FTXS60,71G modellerinde geçerlidir.)



3 Boyutlu Hava Üfleme

Dikey ve yatay otomatik salınımı bir arada kullanarak, havanın büyük odalarda dahi her yere eşit dağılımını sağlar. (Sadece FTXS35,42,50K, FTXS60,71G modellerinde geçerlidir.)

Hava Temizleme



Titanyum Fotokatalitik Arındırıcı Filtre

Titanyumla güçlendirilmiş yapısıyla, havadaki toz ve kötü kokuları süzer, bakteri, virüs ve mikropların tekrar üremesini engelleyerek, sürekli temiz hava sağlar.

Uygulama



Multi Sistem

Tek bir dış üniteye, farklı kapasitelerde 5 adete kadar iç ünite bağlanabilen multi kullanımına uygundur.



Konutlar için VRV

Yüksek kapasite gerektiren, çok odalı konut ve ticari projelerde VRV iç ünite olarak kullanıma uygundur.”

Programlama ve Kontrol



Online Kontrol

Klimanızı cep telefonu, laptop, pc, tablet gibi online ortamlardan kontrol etme imkanı sunar. (Opsiyonel*) (*Sadece FTXS35,42,50K modellerinde opsiyonel olarak bulunmaktadır.)



Haftalık Programlama

Klimayı 7 gün boyunca istenen saatte, istenen fonksiyonda çalışacak ve kapanacak şekilde haftalık programlamanızı sağlar. 28 farklı komut girilebilir.



Günlük Programlama

Klimayı günün istenen saatlerinde, istenen fonksiyonda çalışacak ve kapanacak şekilde ayarlar.



Yeniden Başlatma

Elektrik kesintilerinden sonra, klimayı en son ayarladığınız fonksiyonda çalıştırmaya devam eder.



Arıza Tanımlama

Arıza ve hata kodlarını ekranda göstererek cihazın servis süresini kısaltır.



Merkezi Kontrol

Tek bir kumanda ile merkezi noktadan birden fazla klimayı çalıştırır, durdurur, fonksiyon değiştirir ve programlamayı sağlar.



Uzaktan Kumanda

Kablosuz uzaktan kumanda belirli bir mesafeden klimayı çalıştırır, durdurur, fonksiyon değiştirir ve programlamayı sağlar.



Kablolu Kumanda

Kablolu uzaktan kumanda, takılı olduğu yerden klimayı çalıştırır, durdurur, fonksiyon değiştirir ve programlamayı sağlar.

Sessiz Çalışma



Sessiz Dış Ünite

Dış ünite ses seviyesini 3 dB(A) daha düşürerek siz ve komşularınız için daha sessiz bir ortam sağlar.



Sessiz İç Ünite

İç ünite sessiz çalışma özelliği etkinleştirildiğinde, ses seviyesi 3 dB(A) daha düşer.



Ultra Sessiz Mod

Daikin iç üniteleri fısıltı derecesinde sessiz çalışır.

Nem Düzenleme



Nem Düşürme

Oda sıcaklığını değiştirmeden nemi düşürür.