

DAIKIN



Tegora

Seasonal



Daikin
Sezonlar Verimliliğin
Öncüsüdür

In all of us,
a green heart



Daikin'in klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilendiğini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre üzerinde çok az etkisi olan ürünler üretme konusunda bir lider olma amacını taşımıştır. Bu hedef doğrultusunda, geniş bir dizi ürün ve bir enerji yönetim sistemi ekonomik bir şekilde tasarlanmış ve geliştirmiş; bu sayede enerjinin korunması ve atıkların azaltılmasını sağlamıştır.







Genel Müdürlük Hürriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yan Yol No:49/1-2 Kartal/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00
• **Adana Bölge** Yenibaraj Mah. 68001 Sk. No:4 Gülek Plaza A Blok Asma Kat 001000 Seyhan/ADANA Tel: (0322) 225 32 25 Faks: (0322) 225 32 23
• **Ankara Bölge** Bahçekapı Mah. Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 2460. Sk. No:5 Etimesgut/ANKARA Tel: (0312) 472 75 70 Faks: (0312) 472 79 85
• **Antalya Bölge** Demircikara Mah. Narenciye Cad. 1422. Sk. Nail Apt. No:2/7 ANTALYA Tel: (0242) 312 34 61 Faks: (0242) 321 29 83
• **İzmir Bölge** Atif Bey Mah. Akçay Cad. No:276 Gaziemir/İZMİR Tel: (0232) 449 10 15 Faks: (0232) 449 08 48
• **Gaziantep Bölge** Incilipınar Mah. 3 Nolu Cad. Akınalan İş Merkezi No:7/C Şehitkamil/GAZİANTEP Tel: (0342) 338 18 00 Faks: (0342) 338 74 00
• **Trabzon Bölge** Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Bulvarı Çelikler İş Merkezi No:179/A TRABZON Tel: (0462) 321 28 34 Faks: (0462) 321 58 34
• **Fabrika** Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek/SAKARYA Tel: (0264) 616 27 00 Pbx Faks: (0264) 654 58 46

www.daikin.com.tr • 444 999 0

D-ZH-190214-TR01

FTXB-B

INVERTER

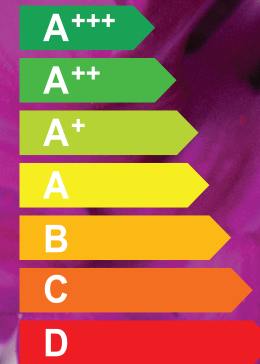



İÇ ÜNİTE			FTXB25B		FTXB35B	FTXB50B	FTXB60B
Soğutma Kapasitesi	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,30 / 2,50 / 3,00	1,30 / 3,50 / 3,80	1,63 / 5,48 / 6,20	1,75 / 6,23 / 6,50
			BTU	4.450 / 8.500 / 10.250	4.450 / 12.000 / 12.950	5.600 / 18.700 / 21.200	6.000 / 21.300 / 22.200
Isıtma Kapasitesi	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,30 / 3,30 / 4,00	1,30 / 3,60 / 4,80	1,17 / 5,62 / 6,60	1,20 / 6,40 / 7,10
			BTU	4.450 / 11.250 / 13.650	4.450 / 12.300 / 16.400	4.000 / 19.200 / 22.500	4.100 / 21.800 / 24.200
Güç Tüketimi	Soğutma	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,74 / 1,35	0,32 / 1,10 / 1,53	0,40 / 1,62 / 1,90	0,40 / 1,93 / 2,00
	Isıtma	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,87 / 1,35	0,30 / 1,07 / 1,66	0,35 / 1,56 / 1,89	0,31 / 1,77 / 2,00
Sezonsal Verimlilik (EN14825 Uyarınca)	Soğutma	Enerji Etiketİ		A+			
		Ptasarım	kW	2,50	3,50	5,48	6,23
		SEER		5,66	5,86	5,93	6,09
		Yıllık Enerji Tüketimi	kWh/yıl	155	209	324	359
	Isıtma (Ortalama İklim Koşulu)	Enerji Etiketİ		A+			
		Ptasarım	kW	2,40	2,80	3,64	3,80
		SCOP		4,24	4,16	4,27	4,06
		Yıllık Enerji Tüketimi	kWh/yıl	792	942	1.195	1.311
Gövde	Renk		Beyaz				
Boyutlar	Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	283 x 770 x 216		310 x 1.065 x 224	
Ağırlık	Ünite		kg	8		14	
Fan - Hava Debisi	Soğutma	Yüksek	m³ / dk	9	9,2	15	18,5
	Isıtma	Yüksek	m³ / dk	9,5	9,7	15,3	18,9
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	52	53	55	61
Ses Basing Seviyesi	Soğutma	Yüksek / Orta/Düşük / Sessiz	dBA	38 / 33 / 25 / 22	39 / 34 / 26 / 25	40 / - / 35 / 32	43 / - / 37 / 33
Güç Beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz / V	1~/ 50 / 220-240			
	İç Ünite/Dış Ünite			Dış Ünite		İç Ünite	

DIŞ ÜNİTE				RXB25B	RXB35B	RXB50B	RXB60B	
Boyutlar	Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik		mm	550 x 658 x 275		753 x 855 x 328	
Ağırlık	Ünite			kg	27	29	49	
Kompresör	Tip			Hermetik sızdırmaz swing kompresör				
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek		dBA	60	62	64	65
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	Yüksek		dBA	46	48	51	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	Ortam Sıcaklığı	Min. ~ Maks.	°CKT	10 ~ 46		-10 ~ -46	
	Isıtma	Ortam Sıcaklığı	Min. ~ Maks.	°CYT	-15 ~ -20		-15 ~ -18	
Soğutucu Akışkan	Tip/GWP			R-410A/1.975				
İlave Soğutucu Akışkan Miktarı	g/m			20 (10 m. üzerindeki boru uzunlukları için)		20 (7,5 m. üzerindeki boru uzunlukları için)		
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÜ		mm	6,35			
	Gaz	DÜ		mm	9,52	12,7	15,9	
	Drenaj	DÜ		mm	18			
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	15	30		
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	12	10		
Güç Beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz / V	1~/50 / 220 - 240			

Sezonsal Verimlilik değerleri aşağıdaki şartlarda, farklı yüklerde test edilerek Avrupa Birliği ve Türkiye yeni yönetmeliklerine göre hesaplanmıştır.

Soğutma Test Koşulları:		Isıtma Test Koşulları:	
İç Ortam:	27 °C (KT), 19 °C (YT),	İç Ortam:	20 °C (KT),15 °C (YT),
Dış Ortam:	35 °C (KT),	Dış Ortam:	-7 °C (KT),
	30 °C (KT),		2 °C (KT),
	25 °C (KT),		7 °C (KT),
	20 °C (KT)		12 °C (KT)

** Soğutma sezonu için yıllık enerji tüketimi 350 saat farklı sıcaklıklardaki çalışma koşulları dikkate alınarak elde edilen test sonucudur.


** Isıtma sezonu için yıllık enerji tüketimi 1400 saat farklı sıcaklıklardaki çalışma koşulları dikkate alınarak elde edilen test sonucudur.

Sürekli ürün geliştirme politikasının bir sonucu olarak tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

FTXB-B İç Ünite



FTXB25,35B

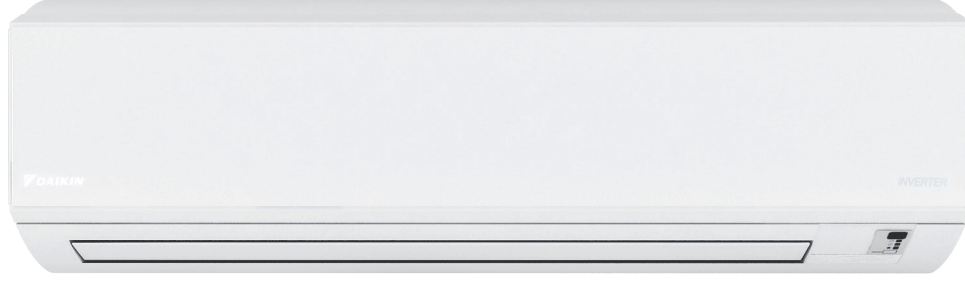


FTXB50,60B

RXB-B Dış Ünite



RXS25,35B

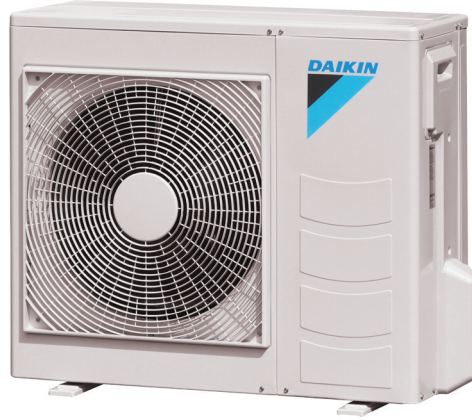

RXS50,60B

Uzaktan Kumanda



FTXB25,35B için



FTXB50,60B için

Bir klima hem **tasarruflu**
hem **sessiz** hem **estetik**
hem de **dayanıklı**
olup bir de fiyatı **ekonomik**
olabilir mi?


Daikin ise evet.
Daikin Tegora, bir klimada
aradığınız en önemli özellikleri
bir araya getiriyor, uygun
fiyatıyla şaşırtıyor.

Performans

Tegora, tüm Daikin inverter klimalar gibi yüksek performansı, gereken en az enerji düzeyiyle sağlar. Her iklimde ideal ortam şartlarına sizi hızla ulaştırır.

Ekonomi

Inverter teknolojisi sayesinde ne zaman çalışması ne zaman durması gerektiğini kendi anlayan Tegora, bekleme (stand-by) modunda %80'e varan enerji tasarrufu sağlar.



Inverter Teknolojisi

Klimanın gücünü ihtiyaca göre ayarlar. Böylece konfor, performans ve enerji tasarrufunu bir arada sunar.



Ekonomi Modu

Güç tüketimini minimuma indirir.
(Sadece FTX825,358 modellerinde geçerlidir.)



Ekonomik Bekleme Modu

Güç tüketimi %80 azalır. Stand by modunda bile enerji tasarrufu yapar.




Tasarım


Tegora, sade tasarımı ve son model iç ünite yapısı sayesinde her türlü ortama görsel uyum sağlar.



Inverter Klimanın Avantajları

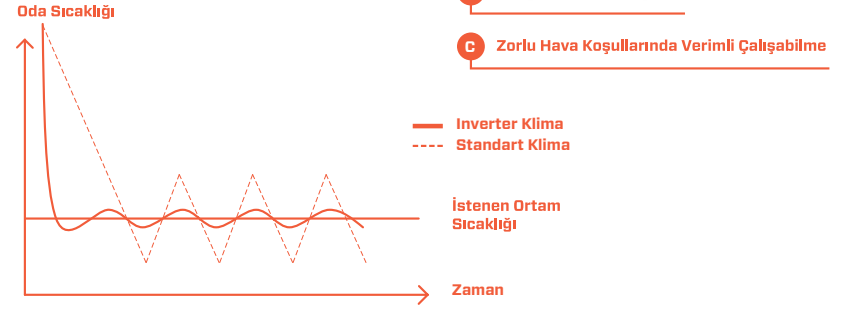

Fan Hızı Seviyesi
Belirli kademelerde fan hızı seviyesi seçilebilir.



Otomatik Fan Hızı
Ayarlanan sıcaklığın elde edilmesi veya korunması için gerekli fan devrini otomatik seçer.



Güçlü Mod
20 dakika içerisinde odayı hızlı bir şekilde ısıtır veya soğutur.



Fan Modu
Klimanın ısıtma ya da soğutma yapmadan sadece vantilatör olarak çalışmasını sağlar.



Verimli Enerji Kullanımı
Tüm Daikin klimalar tasarruflu ve ekonomiktir.



Konfor

Tegora, yaprak hışırtısı kadar sessiz çalışır (22dB).
Bir klimanın en önemli konfor şartları, Tegora’da standarttır.

Hava Üfleme



Konforlu Üfleme Modu

Sıcak ya da soğuk havanın vücudu direkt etkilemesini önlemek için uygun kanat pozisyonu sağlar.
(Sadece FTXB25,35B modellerinde geçerlidir.)



Dikey Salınım

Kanatları yukarı aşağı otomatik hareket ettirerek odada homojen hava ve sıcaklık dağılımı sağlar.



Uzaktan Kumanda

Kablosuz uzaktan kumanda belirli bir mesafeden klimayı çalıştırır, durdurur, fonksiyon değiştirir ve programlamayı sağlar.



Günlük Programlama

Klimayı günün istenen saatlerinde, istenen fonksiyonda çalışacak ve kapanacak şekilde ayarlar.



Rahat Uyku Modu

İstenilen sıcaklığı korumak için “ultra sessiz” ve “sessiz” çalışmaları arasında otomatik olarak değişerek konforlu bir uyku ortamı sağlar.
(Sadece FTXB50,60B modellerinde geçerlidir.)

Sessiz Çalışma



Sessiz İç Ünite

İç ünite sessiz çalışma özelliği etkinleştirildiğinde, ses seviyesi 3 dB(A) daha düşer.

Hava Temizleme



Hava Filtresi

Havadaki toz parçacıklarını süzerek temiz hava sağlar.

Nem Düşürme



Nem Düşürme

Oda sıcaklığını değiştirmeden nemi düşürür.

Uygulama



Multi Sistem

Tek bir dış üniteye, farklı kapasitelerde 5 adete kadar iç ünite bağlanabilen multi kullanımına uyumludur.
(Sadece FTXB25,35B modellerinde geçerlidir.)

Programlama ve Kontrol



Yeniden Başlatma

Elektrik kesintilerinden sonra, klimayı en son ayarladığınız fonksiyonda çalıştırmaya devam eder.



Arıza Tanımlama

Arıza ve hata kodlarını ekranda göstererek cihazın servis süresini kısaltır.