



Klima

Teknik Bilgiler

Tam Düz Kaset



EEDTR14-100

FFQ-C

İÇİNDEKİLER

FFQ-C

1	Özellikler	2
2	Teknik Özellikler	3
	Teknik Özellikler	3
	Elektrik Özellikleri	4
3	Güvenlik aygıtı ayarları	5
4	Seçenekler	6
5	Boyut çizimleri	7
	Boyut Çizimleri	7
6	Ağırlık merkezi	9
7	Tesisat diyagramları	10
	Tesisat Şemaları	10
8	Kablo diyagramları	11
	Kablo Diyagramları - Monofaze	11
9	Harici bağlantı diyagramları	12
10	Ses verileri	13
	Ses Basıncı Aralığı - Soğutma	13
	Ses Basıncı Aralığı - Isıtma	14
11	Hava akış modelleri	15
	Hava Akış Modeli - Soğutma	15
	Hava Akış Modeli - Isıtma	19

1 Özellikler

- Pazarda benzersiz tasarım: tavana tam düz gelecek şekilde entegre edilir ve mimari asma tavanlara silme şeklinde yerleşir
- Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının beyaz veya gümüş ve beyaz karışımı şık yüzeyle inanılmaz uyumu
- İnsan tespit sensörü (opsiyonel), odada kimse tespit edilmediğinde ayar noktasını standart 1°C ile ayarlar, ayrıca ayar noktasının 2, 3 veya 4°C (opsiyonel) ile ayarlanması da mümkündür. Ayrıca, cereyan oluşmasını önlemek için üflenen havayı otomatik olarak insanların olmadığı yerlere yönlendirir.
- Zemin sensörü (opsiyonel) ortalama zemin sıcaklığını tespit eder ve tavan ile zemin arasında eşit sıcaklık dağılımı sağlar. Ayak ısıtması tarihe karışıyor.
- Bağımsız kanat kontrolü: her bir kanat konumunun bağımsız şekilde ayarlanabilmesi sayesinde her oda yapısına uyabilir
- Özel olarak geliştirilen küçük tüplü ısı eşanjörü, DC fan motoru ve drenaj pompası sayesinde düşük enerji tüketimi
- Sağlıklı yaşam için temiz hava girişi
- DIII bağlantısı için opsiyonel adaptöre gerek yoktur; ünitenizi doğrudan geniş bina yönetimi sistemine bağlayabilirsiniz.



Inverter



İnsan varlığı ve zemin sensörü



Evde yokken çalışma



Sadece fan



Cereyan önleme



Otomatik soğutma-ısıtma geçişi



Çok sessiz çalışma



Tavan kirlenmesi önleme



Bağımsız kanat kontrolü



Dikey auto swing



Fan hız kademeleri



Kuru program



Hava filtresi



Haftalık programlayıcı



Kızıl ötesi uzaktan kumanda



Kablolu uzaktan kumanda



Otomatik yeniden başlat



Otomatik arıza tespiti



Drenaj pompası takımı



İkili/üçlü/duble ikili uygulama



Multi model uygulama



Konut uygulamaları için VRV

2 Teknik Özellikler

2-1 Teknik Özellikler					FFQ25C	FFQ35C	FFQ50C	FFQ60C
Gövde	Malzeme				Galvanizli çelik levha			
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Genişlik/Derinlik		mm	260/575/575			
	Ambalajlı ünite	Yükseklik/Genişlik/Derinlik		mm	270/780/616			
Ağırlık	Ünite			kg	16		17,5	
	Ambalajlı ünite			kg	19		20,5	
Dekoratif panel	Model				BYFQ60CW			
	Renk				Beyaz (N9.5)			
	Boyutlar	Yükseklik/Genişlik/Derinlik		mm	46/620/620			
	Ağırlık			kg	2,8			
Dekoratif panel 2	Model				BYFQ60CS			
	Renk				Beyaz (N9.5) + Gümüş			
	Boyutlar	Yükseklik/Genişlik/Derinlik		mm	46/620/620			
	Ağırlık			kg	2,8			
Dekoratif panel 3	Model				BYFQ60B3W1			
	Renk				Beyaz (RAL9010)			
	Boyutlar	Yükseklik/Genişlik/Derinlik		mm	55/700/700			
	Ağırlık			kg	2,7			
Isı eşanjörü	İç uzunluğu			mm	1.295		1.248	
	Dış uzunluğu			mm	1.342			
	Sıra	Miktar			2		3	
	Kanat açısı			mm	1,2			
	Geçişler	Miktar			5		7	
	Yüzey alanı			m²	0,290		0,300	
	Kademeler	Miktar			12		16	
	Boş boru sacı deliği			Miktar	0			
	Kanat	Tip			Çapraz kanatlı coil (Çok oluklu kanatlar ve Hi-XA tüpler)			
Fan	Tip				Turbo fan			
	Miktar				1			
	Hava debisi	Soğutma	Yüksek	m³/dk	9	10	12	14,5
			Nom.	m³/dk	8	8,5	10	12,5
			Düşük	m³/dk	6,5		7,5	9,5
		Isıtma	Yüksek	m³/dk	9	10	12	14,5
			Nom.	m³/dk	8	8,5	10	12,5
			Düşük	m³/dk	6,5		7,5	9,5
Fan motoru	Model				QTS32D15M			
	Devir	Adımlar			3			
	Çıkış	Yüksek			50			
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	48	51	56	60
	Isıtma			dBA	-			
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük		dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
	Isıtma	Süper yüksek/Yüksek/Nom./Düşük		dBA	-/31/28,5/25	-/34/30,5/25	-/39/34/27	-/43/40/32
Soğutucu	Tip				R-410A			
Boru bağlantıları	Ses emici izolasyon				Köpüklü Poliüretan			
	Sıvı	Tip/DÇ		mm	Konik bağlantı/6.35			
	Gaz	Tip/DÇ		mm	Konik bağlantı/9.52		Konik bağlantı/12.7	
	Drenaj				VP20 (I.D. 20/O.D. 26)			
	Isı izolasyonu				Foamed polystyrene/polyethylene			
Hava filtresi	Tipi				Kalıp dayanımlı reçine ağı			

Standart Aksesuarlar : Drenaj hortumu için metal kelepçe; Miktar : 1;

Standart Aksesuarlar : Kelepçeler; Miktar : 7;

Standart Aksesuarlar : Montaj için kağıt modeli; Miktar : 1;

Standart Aksesuarlar : Fitting yalıtımı; Miktar : 2;

2 Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar : Montaj kılavuzu; Miktar : 1;
 Standart Aksesuarlar : Askı köşebendi için pul; Miktar : 8;
 Standart Aksesuarlar : Kullanım kılavuzu; Miktar : 1;
 Standart Aksesuarlar : Vidalar; Miktar : 4;
 Standart Aksesuarlar : Sızdırmazlık yastığı; Miktar : 4;
 Standart Aksesuarlar : Tahliye hortumu; Miktar : 1;

2

2-2 Elektrik Özellikleri		FFQ25C	FFQ35C	FFQ50C	FFQ60C
Güç beslemesi	Ad	VE			
	Faz	1~			
	Frekans	Hz	50		
	Voltaj	V	220-240		

Notlar

- (1) Kontrol kutusu boyutlara dahil değildir
 (2) Ses gücü seviyesi, bir ses kaynağının ürettiği gücü gösteren mutlak bir değerdir.

3 Güvenlik aygıtı ayarları

3 - 1 Güvenlik Aygıtı Ayarları

FFQ-C

Güvenlik aygıtları		FFQ25-60C
Sigorta		250V 5A
Fan motoru termal sigortası	°C	---
Fan motoru termal koruyucusu	°C	---
Drenaj pompası sigortası	°C	---

4D082819

4 Seçenekler

4 - 1 Seçenekler

4

FFQ-C

	Uygunluk			Sky Air
Açıklama	BYFQ60B3W1	BYFQ60C2W1W	BYFQ60C2W1S	Model adı
Dekorasyon paneli (Alın)	-	-	-	BYFQ60B3W1
Yeni dekoratif panel (Beyaz)	-	-	-	BYFQ60C2W1W
Yeni dekoratif panel (Gümüş)	-	-	-	BYFQ60C2W1S
Sensör kiti (Beyaz)	HAYIR	EYET	HAYIR	BRYQ60A2W (*3)
Sensör kiti (Gümüş)	HAYIR	HAYIR	EYET	BRYQ60A2S (*3)
Ültime taraftı soğutmaçlık elemanı	EYET	EYET	EYET	BD8HQ44C60
Panel çerçevesi	EYET	HAYIR	HAYIR	KD8Q44B60
Yedek uzun ömürlü filtre	EYET	EYET	EYET	KAFQ441B460
Taze hava giriş kiti	EYET	EYET	EYET	KDDQ44XA60
Uzaktan kumanda (H/P)	EYET	HAYIR	HAYIR	BRC7EBS30W (*1,2)
Uzaktan kumanda (H/P) (Beyaz)	HAYIR	EYET	HAYIR	BRC7FS30W (*1,2)
Uzaktan kumanda (H/P) (Gümüş)	HAYIR	HAYIR	EYET	BRC7FS30S (*1,2)
Kablolu uzaktan kumanda	EYET	EYET	EYET	BRC10S28 (*2)
Kablolu uzaktan kumanda	EYET	EYET	EYET	BRC1ES2A7 + B7 (*4)
Merkezi uzaktan kumanda	EYET	EYET	EYET	DCS302B51
Birleştirilmiş AÇMA/KAPAMA kontrolü	EYET	EYET	EYET	DCS301B51
Program zamanlayıcısı	EYET	EYET	EYET	DST301B51
Elektrikli uygulamalar için kablo adaptörü	EYET	EYET	EYET	KRP1B57
Elektrikli uygulamalar için kablo adaptörü	EYET	EYET	EYET	KRP4A53
Kablo adaptörü (saat dilçe)	EYET	EYET	EYET	EKRP1B2
Adaptör PCB için montaj kutusu	EYET	EYET	EYET	KRP1B101, KRP1BA101
Uzak sensör	EYET	EYET	EYET	KRCS01-4B
I-touch controller	EYET	EYET	EYET	DCS601CS1

3D082559A

- (*1) Algılama işlevi mevcut değildir
 (*2) Bağımsız olarak kontrol edilebilen kanat işlevi mevcut değildir
 (*3) Sensör kiti seçeneği, RR ve RQ modelleri için geçerli değildir
 (*4) Bağımsız olarak kontrol edilebilen kanat işlevi, RR ve RQ modellerinin kombinasyonunda kullanılamaz





5 Boyut çizimleri

5 - 1 Boyut Çizimleri


FFQ25-35C

• Dekorasyon paneli

BYFQ6083V1 Beyaz RAL 9010

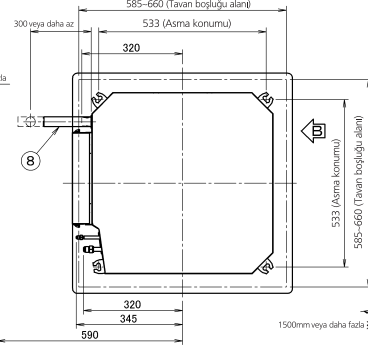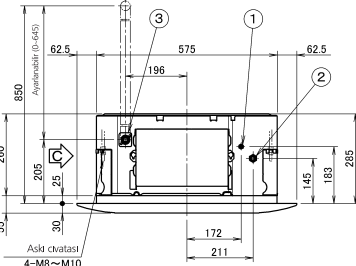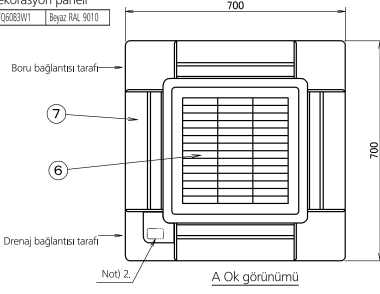

• Gerekli alan



1	Sık bonusu bağlantısı	Ø 6,4 Genişleme bağlantısı
2	Gaz bonusu bağlantısı	Ø 9,5 Genişleme bağlantısı
3	Drenaj bonusu bağlantısı	VP20 (Ø 1, Ø 25)
4	Güç besleme bağlantısı	
5	Uzaktan kumanda kodu ve kontrol kablosu bağlantısı	
6	Hava değeri ölçer	
7	Emiş merkezi	
8	Drenaj hortumu (aksesuar)	LC Ø 25 (kg)

- Not:
1. Üretici etiketinin yapıştırılacağı yer
 2. İç ünite üreticisinin etiketi: emiş uzgarasının içindeki konik ağızda
 3. Dekoratif panel üreticisinin etiketi: emiş uzgarasının içindeki iç çerçevede
 4. Kızıl ötesi kumanda kullanıldığında, bu konum bir sinyal alıcısı olacaktır. Ayrıntılı bilgi için kızıl ötesi kumandanın çizimine bakın.
 5. Tavandaki sıcaklık ve nem miktarı sırasıyla 30°C ve %80 BNY'i aşarsa veya tavana taze hava veriliyorsa veya ünite 24 saat kesintisiz çalışıyorsa ilave bir yalıtım (10mm veya daha kalın cam yünü veya polietilen köpük) gereklidir.
 6. Maksimum 660mm kareye kadar tavan boşluğuna montaj mümkün olsa da, panelin tam olarak kapanmasını sağlamak için ana ünite ile tavan boşluğu arasında 45mm veya daha az boşluk bırakın.






3D082434A

FFQ25-35C


• Dekorasyon paneli

BYFQ60C2W1W Taze Hava NBS

BYFQ60C2W1S Dakin Güneşi

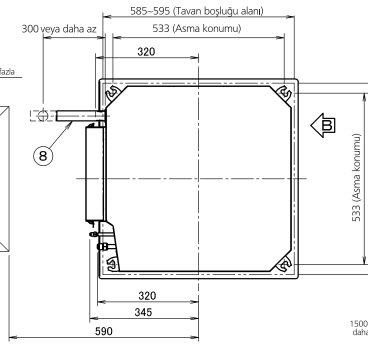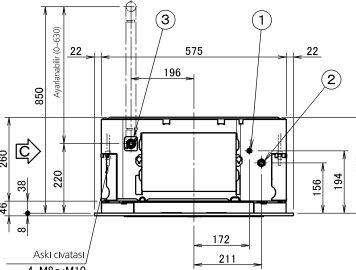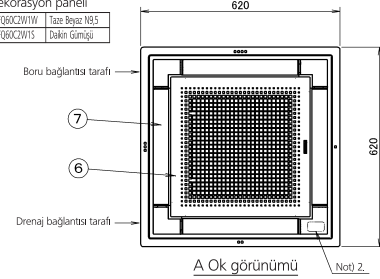

• Gerekli alan



1	Sık bonusu bağlantısı	Ø 6,4 Genişleme bağlantısı
2	Gaz bonusu bağlantısı	Ø 9,5 Genişleme bağlantısı
3	Drenaj bonusu bağlantısı	VP20 (Ø 1, Ø 25)
4	Güç besleme bağlantısı	
5	Uzaktan kumanda kodu ve kontrol kablosu bağlantısı	
6	Hava değeri ölçer	
7	Emiş merkezi	
8	Drenaj hortumu (aksesuar)	LC Ø 25 (kg)


- Not:
1. Üretici etiketinin yapıştırılacağı yer
 2. İç ünite üreticisinin etiketi: emiş uzgarasının içindeki konik ağızda
 3. Dekoratif panel üreticisinin etiketi: emiş uzgarasının içindeki iç çerçevede
 4. Kızıl ötesi kumanda kullanıldığında, bu konum bir sinyal alıcısı olacaktır. Ayrıntılı bilgi için kızıl ötesi kumandanın çizimine bakın.
 5. Tavandaki sıcaklık ve nem miktarı sırasıyla 30°C ve %80 BNY'i aşarsa veya tavana taze hava veriliyorsa veya ünite 24 saat kesintisiz çalışıyorsa ilave bir yalıtım (10mm veya daha kalın cam yünü veya polietilen köpük) gereklidir.
 6. Maksimum 595mm kare tavan açıklığına kadar montaj yapılabilir. Panel çakışma payının sağlanabilmesi için, ana ünite ile tavan açıklığı arasında 10mm veya daha az açıklık bırakın.

3D082433

6 Ağırlık merkezi

6 - 1 Ağırlık Merkezi

FFQ-C

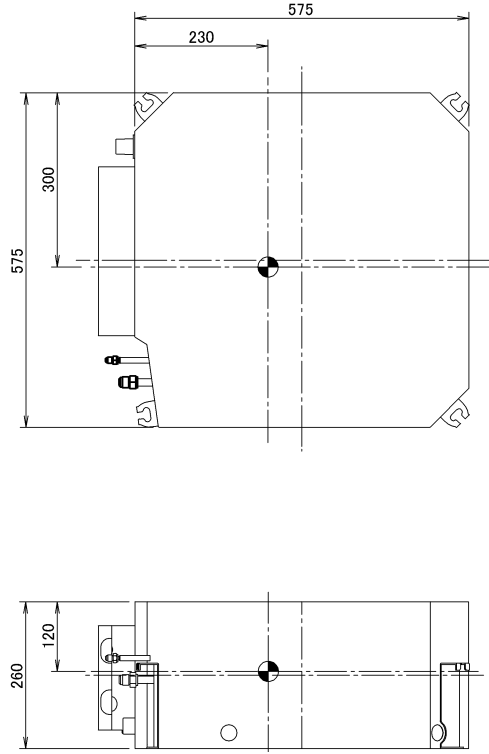


4D082432

7 Tesisat diyagramları

7 - 1 Tesisat Şemaları

FFQ-C

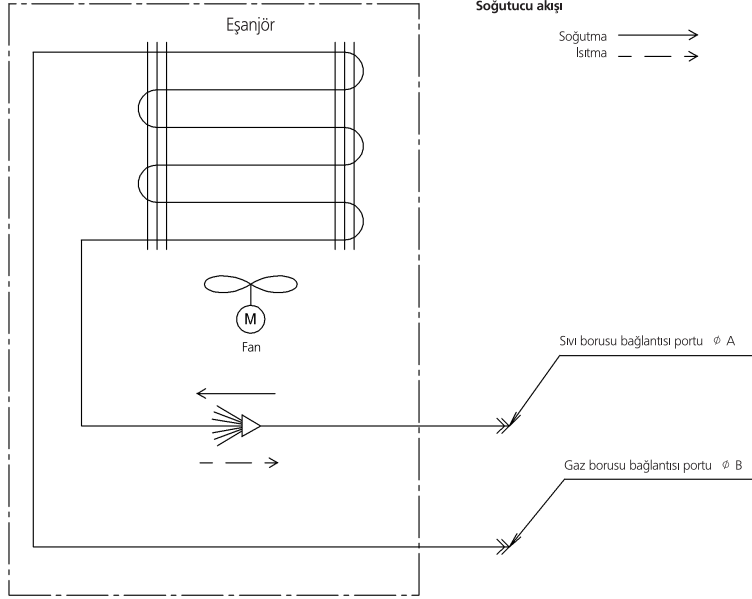

Model	A	B
FFQ25C	6,35	9,52
FFQ35C		12,7
FFQ50C		
FFQ60C		


4D082551

8 Kablo diyagramları

8 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze


FFQ-C

İç ünite	
A1P	Baskılı devre kartı
C105	Kondansatör (M1F)
D51	PCB'deki DIP anahtar
F1U	Sigorta (F, 5A, 250V)
HAP	Hızlı lamba (servis monitörü-yeşil)
K2R	Manyetik röle
M1F	Fan motoru
M1P	Drenaj pompası motoru
MS1+MS2	Swing motoru
R1T	Termistör (hava)
R2T • R3T	Termistör (bobin)
S1L	Samandralı kontak
V1R	Diyet köprüsü
X1M	Klemens bloğu
X2M	Klemens bloğu
Z1F	Parazit giderici filtre
Z1C	Ferit çekirdek
Z2C	Ferit çekirdek
PS	Güç beslemesi değiştime
RC	Alta
TC	Verici
Uzaktan kumanda (Akıllı ekran ünitesi)	
A2P	Baskılı devre kartı
A3P	Baskılı devre kartı
B51	PCB üzerindeki basmalı anahtar
H1P	Pilot lambası (açık-kırmızı)
H2P	Pilot lambası (zamanlayıcı-yeşil)
H3P	Pilot lambası (filtre işaret-kırmızı)
H4P	Pilot lambası (defrost-turuncu)
SS1	Seçim şalteri (ana-bağlı)
SS2	Seçim anahtar (kabloluuz adresi ayarlama)
Sensör kiti	
A4P	Baskılı devre kartı
A5P	Baskılı devre kartı
Kablolu uzaktan kumanda	
R4T	Termistör (hava)
Opsiyonel parça konektörü	
X24A	Konektör (Uzaktan kumanda)
X33A	Konektör (Kablo adaptörü)
X35A	Konektör (Adaptör için güç beslemesi)
X81A	Konektör (Sensör kiti)

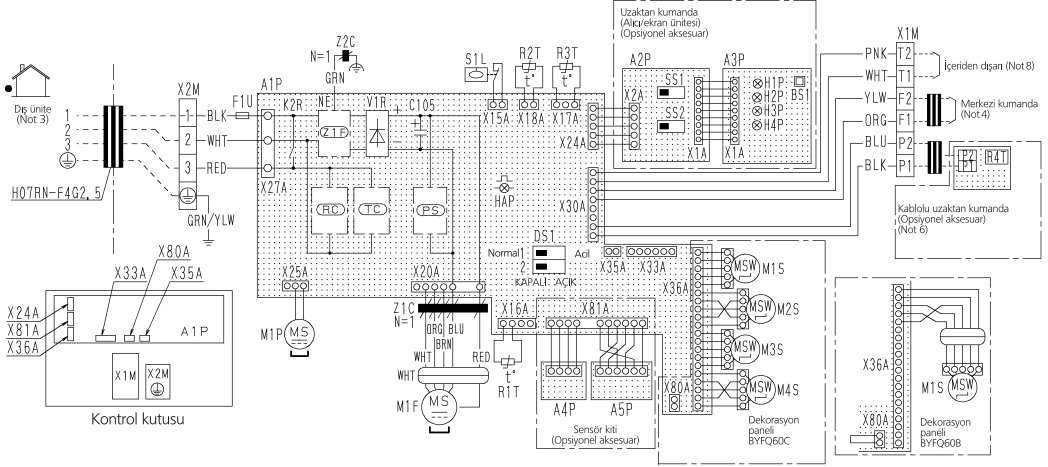

Notlar

- : Klemens bloğu, □ : Konektör, ■ : Saha kabloları
- Eş zamanlı çalışan iç ünite sistemi, yalnızca iç ünite kablo çizimine bakın.
- Ayrıntılı bilgi için, dış üniteye yapılandırılan kablo çizimine bakın.
- Merkezi uzaktan kumanda kullanıldığında, montaj kılavuzuna uygun olarak üniteye bağlayın.
- Eş zamanlı çalışma sistemi kullanılıyorsa, bağlanabilecek iç ünite sayısı bağlanan dış üniteye göre değişir; bağlantı yapmadan önce teknik kılavuza ve kataloga bakın.
- Ana/alt değişimi için, uzaktan kumandaya yapılandırılan montaj kılavuzuna bakın.
- Semboller aşağıdaki şekildedir: BLK:Siyah RED:Kırmızı BLU:Mavi WHT:Beyaz YLW:Sarı GRN:Yeşil ORG:Turuncu BRN:Kahverengi PNK:Pembe.
- Giriş kablolarına dışarıdan bağlanırken, cebri kapatma veya açma/kapatma kontrol işlemi uzaktan kumanda ile seçilebilir. Daha fazla bilgi için montaj kılavuzuna bakın.




3D081395B

9 Harici bağlantı diyagramları

9 - 1 Harici Bağlantı Diyagramları

FFQ-C

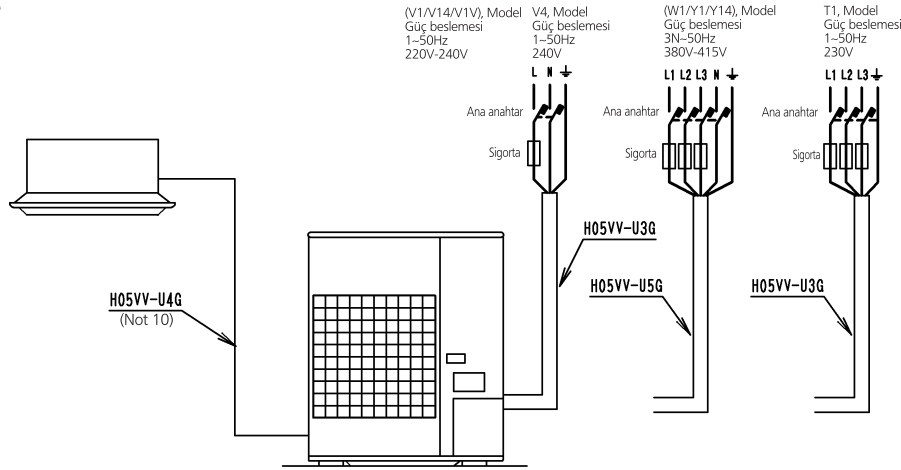

NOTLAR


- 1 Hat voltajı kabloları
Kontrol devresi kabloları
- 2 Tesisin bulunduğu bölgeden temin edilen tüm kablolar, bileşenler ve materyaller ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- 3 Sadece bakır iletkenler kullanın.
- 4 Ayrıntılar için kablo şemalarına bakın.
- 5 Güvenlik için sigorta ve şalteri takın.
- 6 Tüm saha kabloları ve parçalar lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından temin edilmelidir.
- 7 Ünite, ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak topraklanacaktır.
- 8 Görülen kablo bağlantısı genel bağlantı noktaları rehberidir ve belirli bir montaj için tüm ayrıntıları içerecek şekilde tasarlanmamıştır.
- 9 Asla diğer ekipmanlarla ortak bir güç beslemesi paylaşmayın.
- 10 Yalnızca korumalı borular kullanılıyorsa gösterir. Koruma yoksa, HQ7RN-F'yi kullanın.

4D010992G

10 Ses verileri

10 - 1 Ses Basıncı Aralığı - Soğutma

FFQ25C

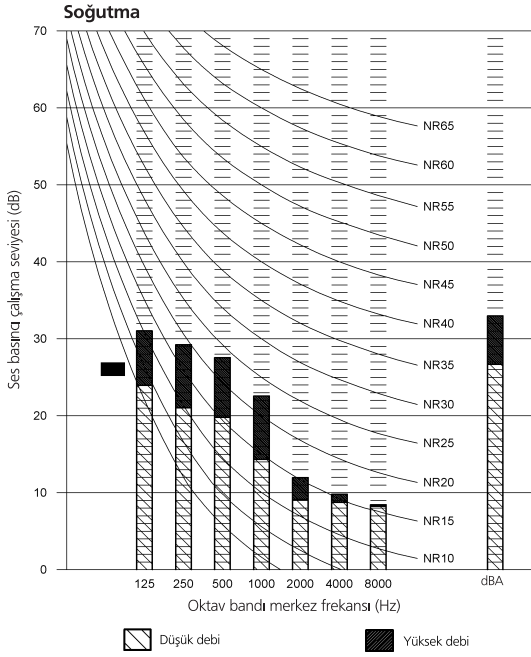


NOTLAR

- 1 Veriler serbest saha koşulunda geçerlidir.
- 2 Veriler normal çalışma koşullarında geçerlidir.
- 3 dBA = A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC'ye uygun A ölçeği).
- 4 Referans akustik basınç 0dB = 20µPa.
- 5 Ses gücü seviyesi:

Yüksek debi
40 dB

3D082562

FFQ35C

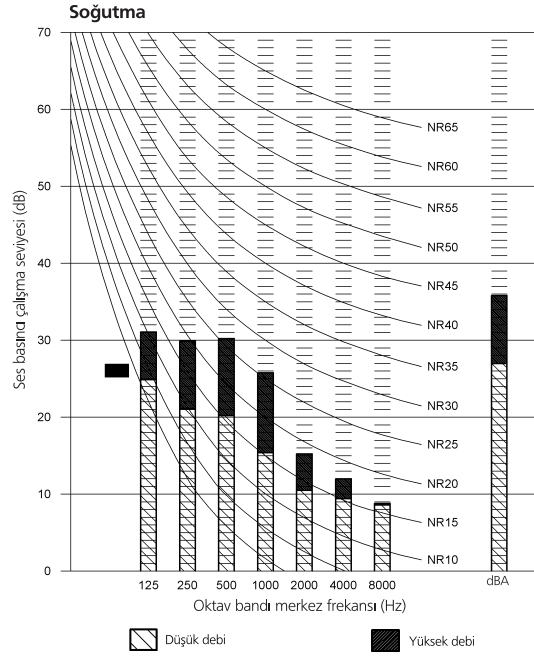


NOTLAR

- 1 Veriler serbest saha koşulunda geçerlidir.
- 2 Veriler normal çalışma koşullarında geçerlidir.
- 3 dBA = A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC'ye uygun A ölçeği).
- 4 Referans akustik basınç 0dB = 20µPa.
- 5 Ses gücü seviyesi:

Yüksek debi
51 dB

3D082563

FFQ50C

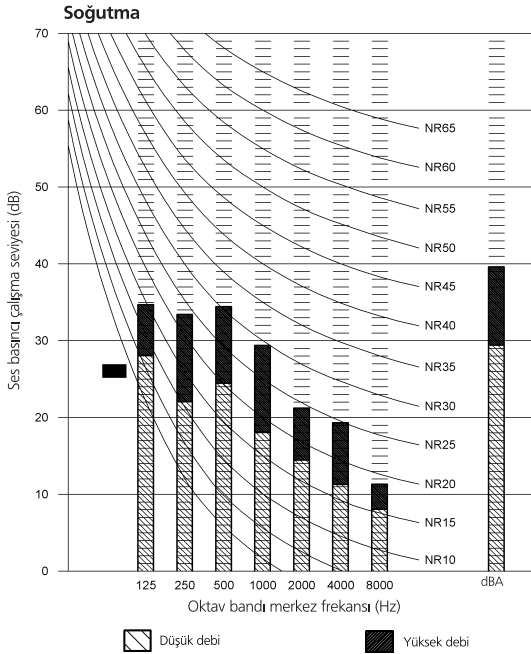


NOTLAR

- 1 Veriler serbest saha koşulunda geçerlidir.
- 2 Veriler normal çalışma koşullarında geçerlidir.
- 3 dBA = A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC'ye uygun A ölçeği).
- 4 Referans akustik basınç 0dB = 20µPa.
- 5 Ses gücü seviyesi:

Yüksek debi
56 dB

3D082564

FFQ60C

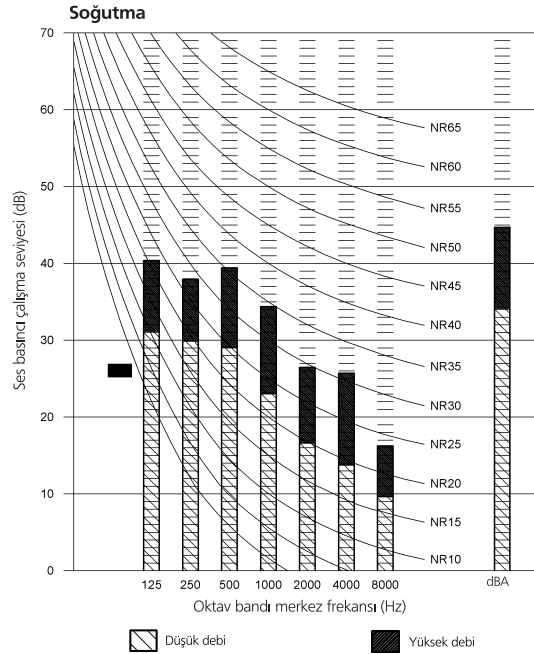

NOTLAR

- 1 Veriler serbest saha koşulunda geçerlidir.
- 2 Veriler normal çalışma koşullarında geçerlidir.
- 3 dBA = A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC'ye uygun A ölçeği).
- 4 Referans akustik basınç 0dB = 20µPa.
- 5 Ses gücü seviyesi:

Yüksek debi
60 dB


3D082565

10 Ses verileri

10 - 2 Ses Basıncı Aralığı - Isıtma

10

FFQ25C

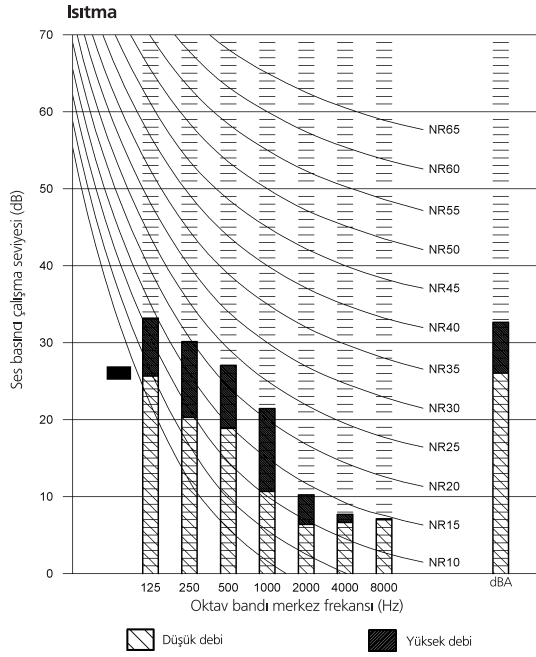


NOTLAR

- 1 Veriler serbest saha koşulunda geçerlidir.
- 2 Veriler normal çalışma koşullarında geçerlidir.
- 3 dBA = A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC'ye uygun A ölçeği).
- 4 Referans akustik basınç 0dB = 20μPa.
- 5 Ses gücü seviyesi:

Yüksek debi
56 dB

3D082562

FFQ35C

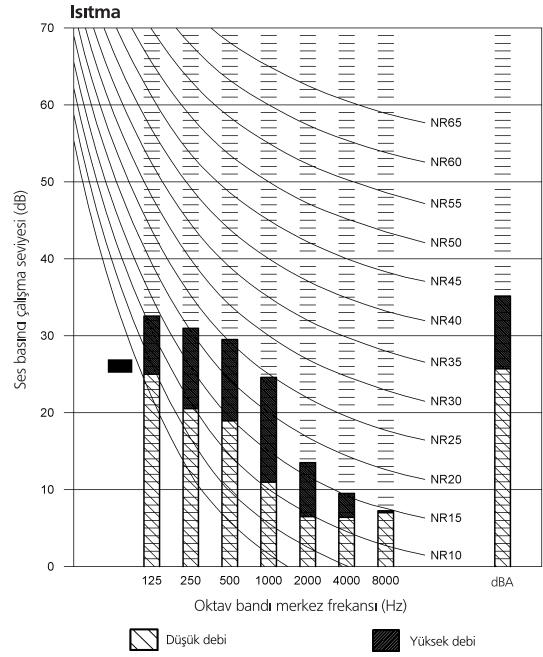


NOTLAR

- 1 Veriler serbest saha koşulunda geçerlidir.
- 2 Veriler normal çalışma koşullarında geçerlidir.
- 3 dBA = A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC'ye uygun A ölçeği).
- 4 Referans akustik basınç 0dB = 20μPa.
- 5 Ses gücü seviyesi:

Yüksek debi
51 dB

3D082563

FFQ50C

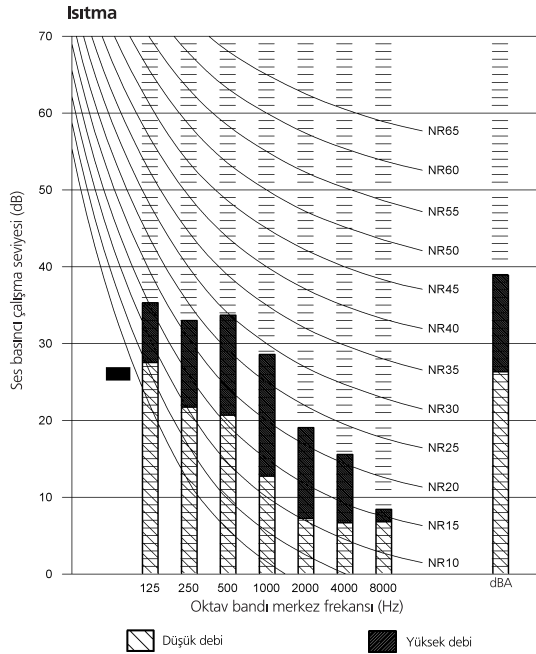


NOTLAR

- 1 Veriler serbest saha koşulunda geçerlidir.
- 2 Veriler normal çalışma koşullarında geçerlidir.
- 3 dBA = A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC'ye uygun A ölçeği).
- 4 Referans akustik basınç 0dB = 20μPa.
- 5 Ses gücü seviyesi:

Yüksek debi
56 dB

3D082564

FFQ60C

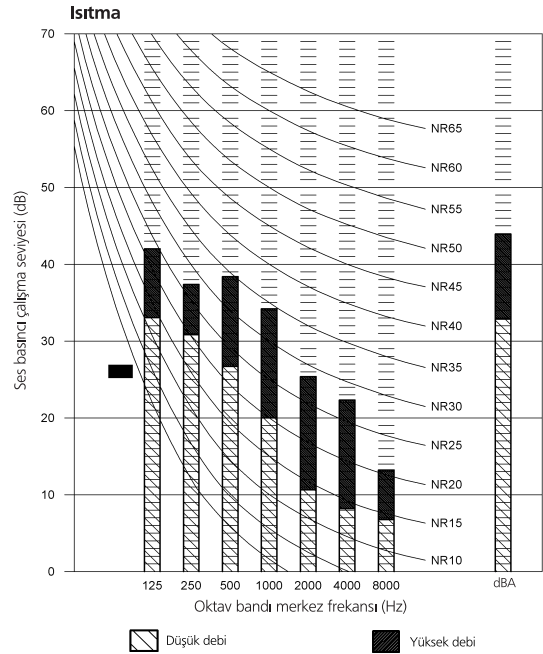

NOTLAR

- 1 Veriler serbest saha koşulunda geçerlidir.
- 2 Veriler normal çalışma koşullarında geçerlidir.
- 3 dBA = A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC'ye uygun A ölçeği).
- 4 Referans akustik basınç 0dB = 20μPa.
- 5 Ses gücü seviyesi:

Yüksek debi
60 dB

3D082565


11 Hava akış modelleri

11 - 1 Hava Akış Modeli - Soğutma

FFQ25C


Soğutma havası hız dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

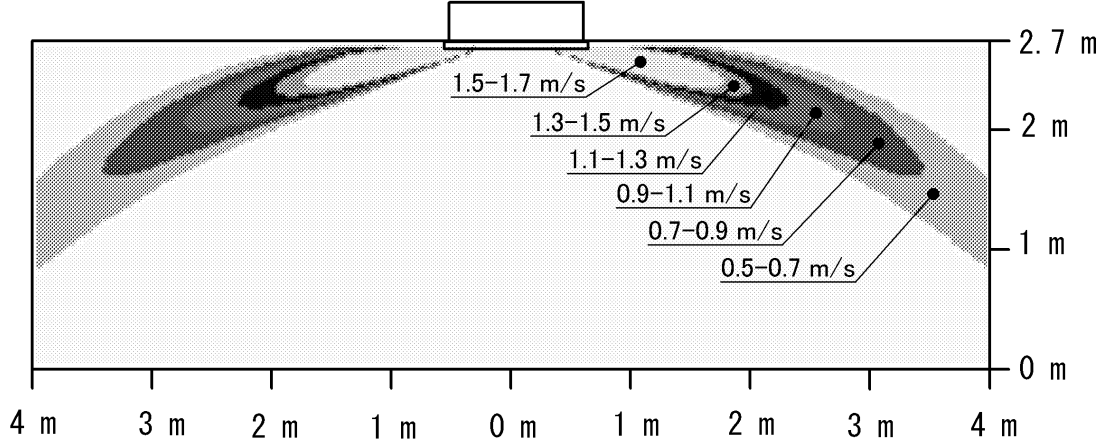

Soğutma havası sıcaklık dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

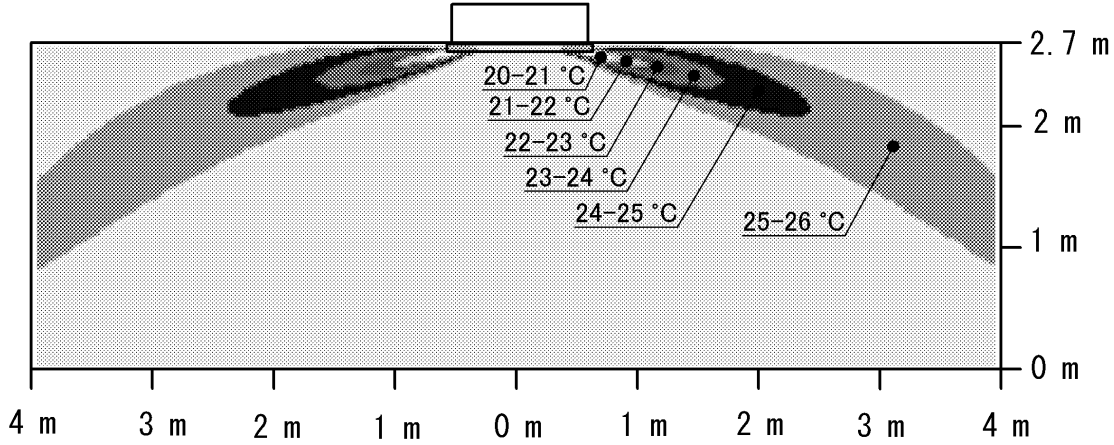

4D083819


11 Hava akış modelleri

11 - 1 Hava Akış Modeli - Soğutma

FFQ35C


Soğutma havası hız dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

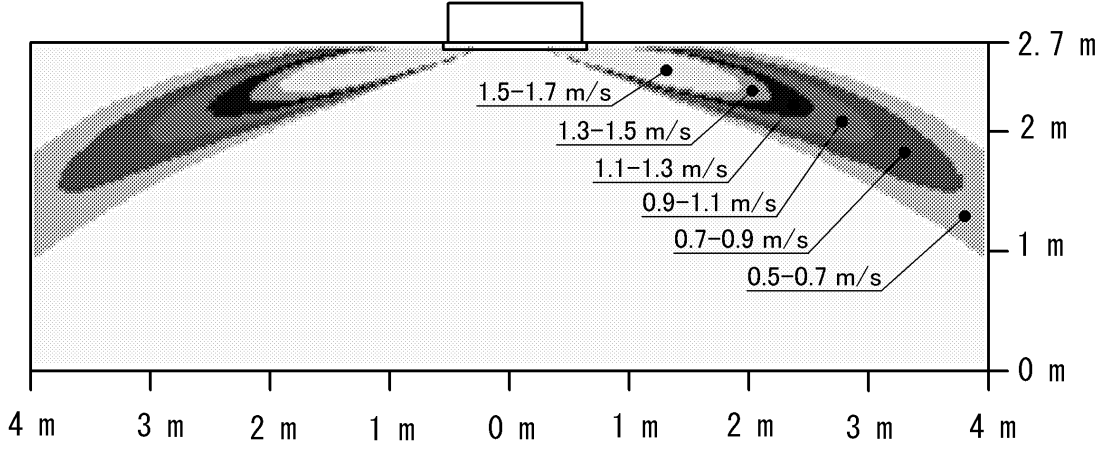

Soğutma havası sıcaklık dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

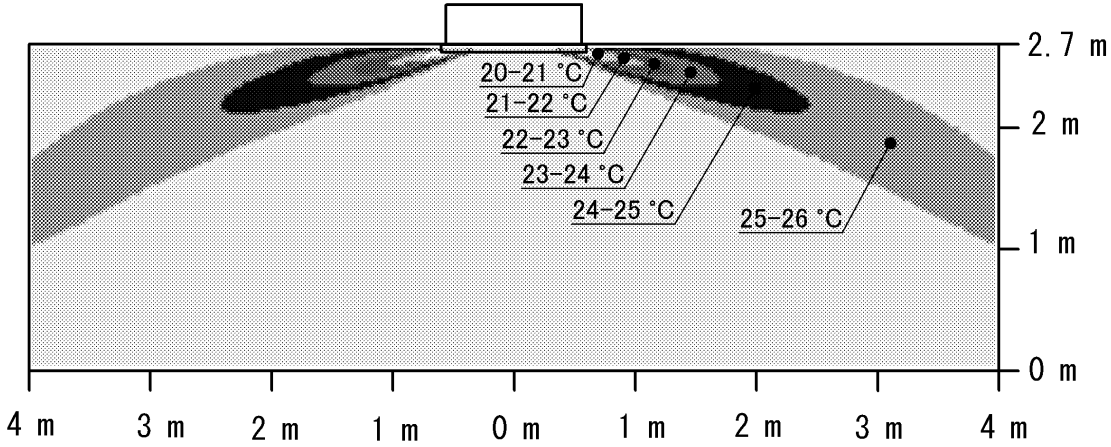

4D083820


11 Hava akış modelleri

11 - 1 Hava Akış Modeli - Soğutma

FFQ50C


Soğutma havası hız dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

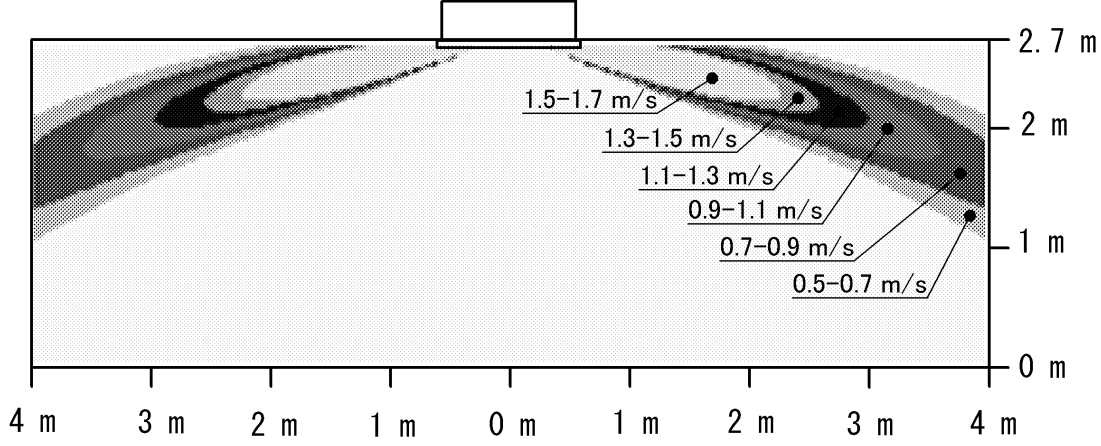

Soğutma havası sıcaklık dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

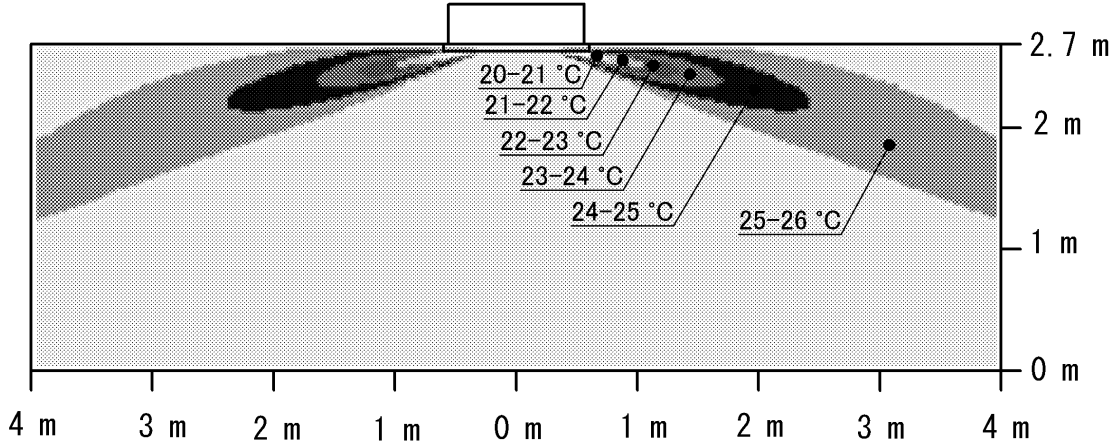

4D083821


11 Hava akış modelleri

11 - 1 Hava Akış Modeli - Soğutma

FFQ60C


Soğutma havası hız dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

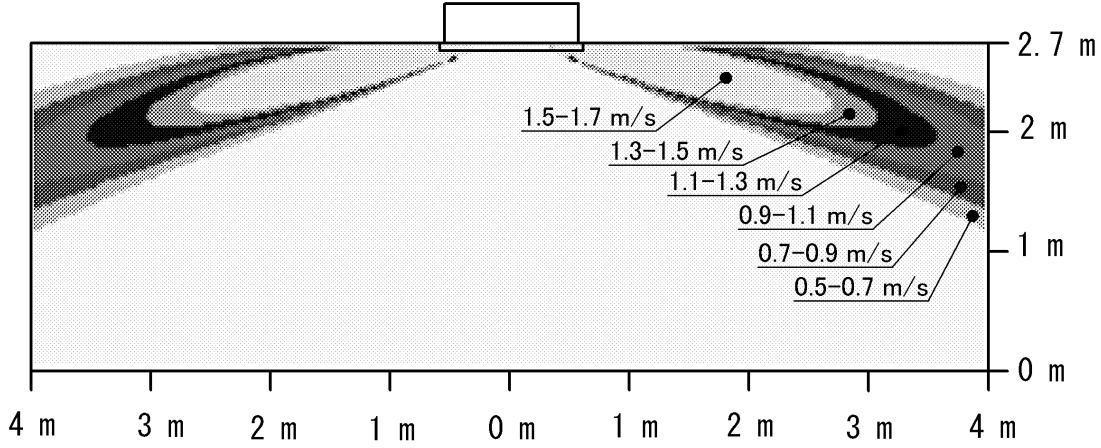

Soğutma havası sıcaklık dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

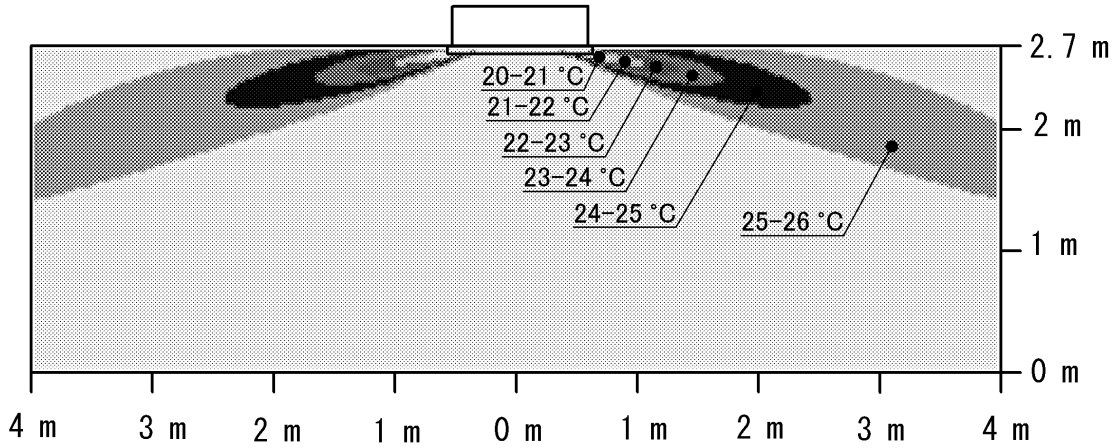

4D083822


11 Hava akış modelleri

11 - 2 Hava Akış Modeli - Isıtma

FFQ25C


Isıtma havası hız dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

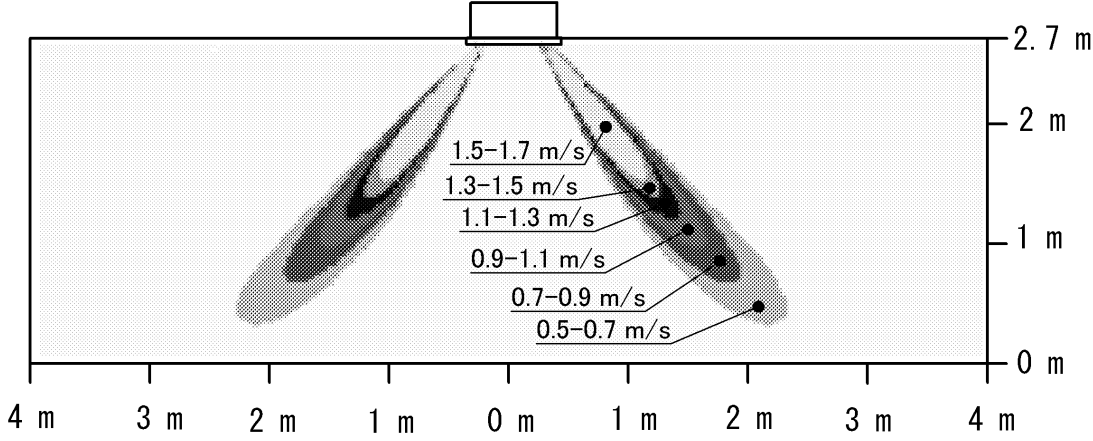

Isıtma hava sıcaklığı dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

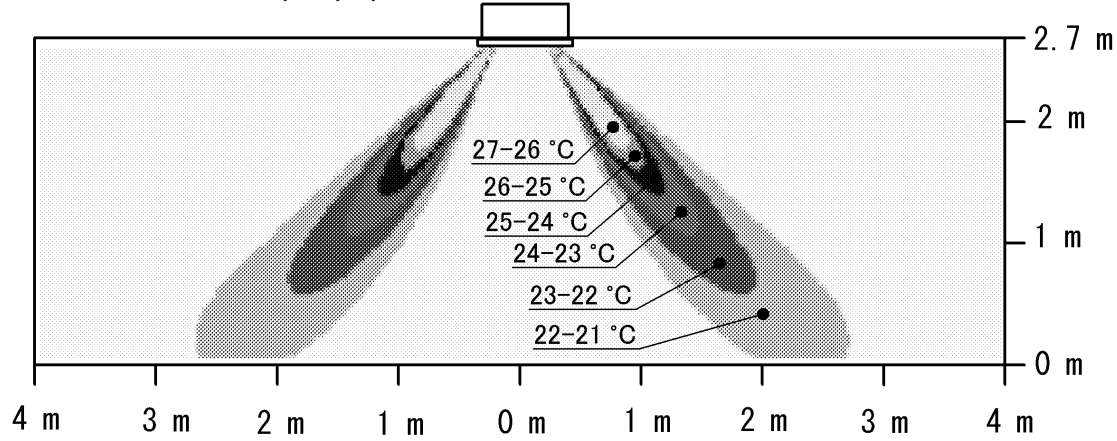

4D083829


11 Hava akış modelleri

11 - 2 Hava Akış Modeli - Isıtma

FFQ35C


Isıtma havası hız dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

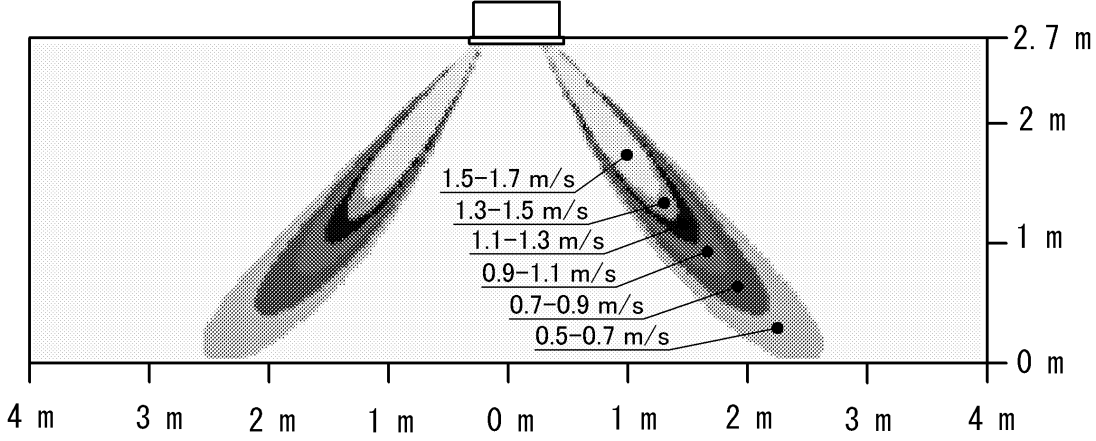

Isıtma hava sıcaklığı dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

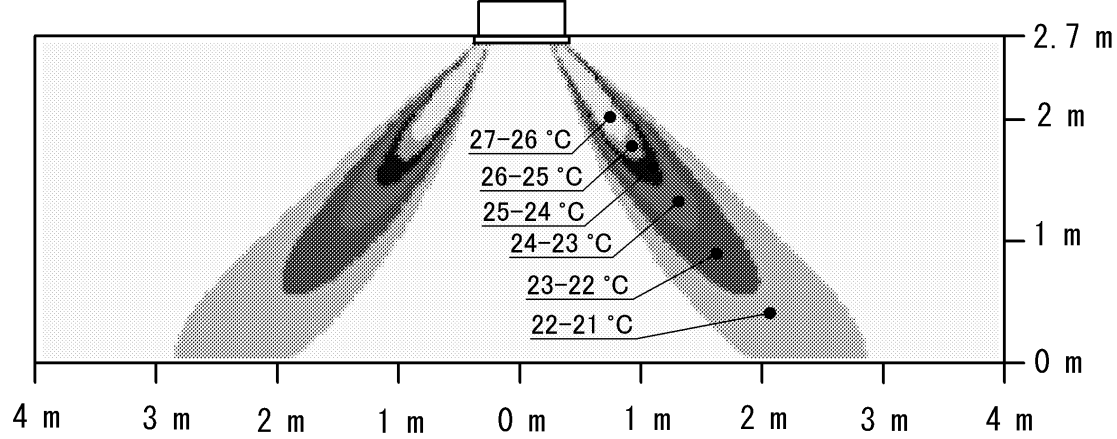

4D083830


11 Hava akış modelleri

11 - 2 Hava Akış Modeli - Isıtma

FFQ50C


Isıtma havası hız dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

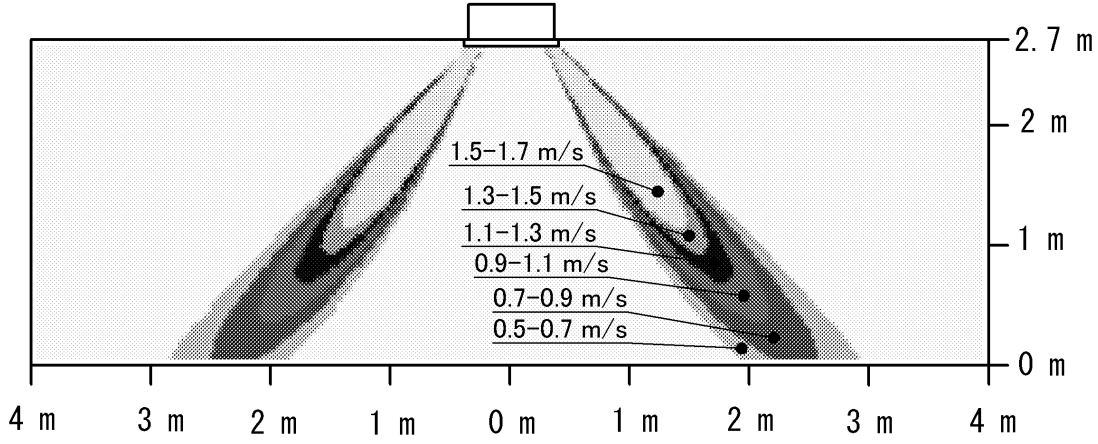

Isıtma hava sıcaklığı dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

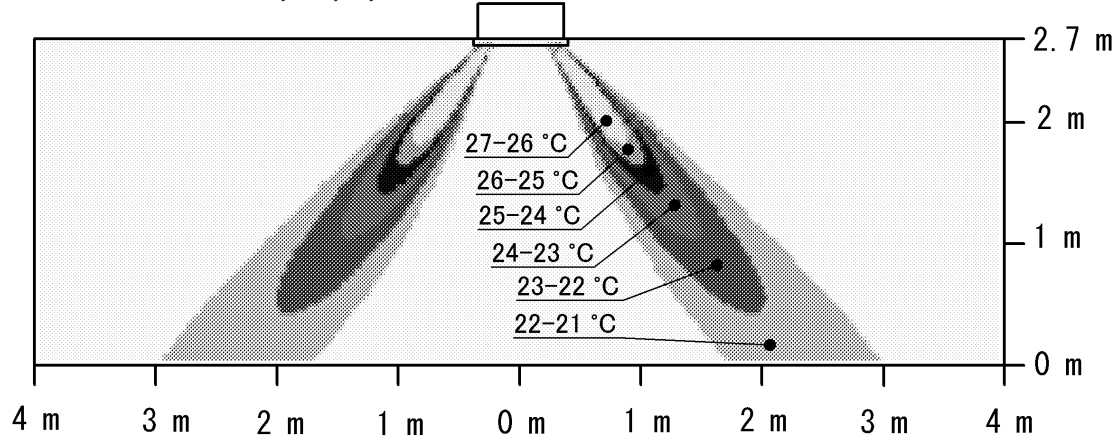

4D083831


11 Hava akış modelleri

11 - 2 Hava Akış Modeli - Isıtma

FFQ60C


Isıtma havası hız dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

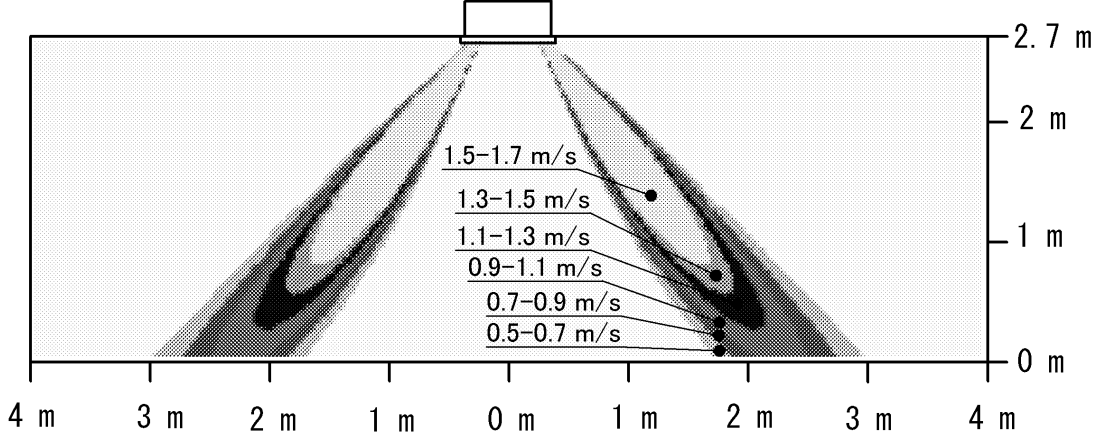

Isıtma hava sıcaklığı dağılımı

Dairesel hava üfleme, hava üfleme yönü: yatay

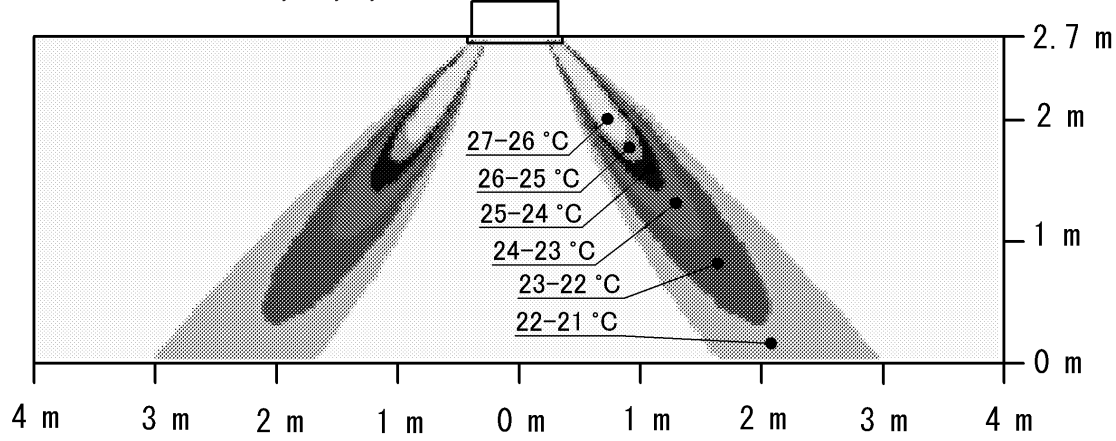

4D083832



Daikin Europe N.V şirket Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Hava işleme üniteleri (AHU) ve Fan coil cihazları (FCU) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı herhangi bir garanti vermez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı veya yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

BARCODE

Daikin products are distributed by: